

SP-1003-16 型

气体检测报警控制器

特点

- 先进的微处理器技术
- 十六路通道可分别连接十六种不同类型的气体检测探头
- 十六路气体的量程、两级报警值、显示单位均可分别设定
- 探头故障报警
- 报警时间记录（最近 32 次报警记录）
- 报警保持功能
- 主备电源自动切换，主备电源欠压、掉电报警
- RS-485 通讯接口，可实现与上位机的通讯
- 中文液晶显示




技术指标


输入信号	(4~20)mA	工作电压	220VAC,50Hz, (功率80W)
工作方式	十六路自动巡检	报警输出	每通道可设定两级报警，发出不同的声光报警信号
采样速率	16 通道 / 2 秒	控制输出	每通道二路常开接点输出，接点容量 220VAC 2A
显示精度	± 1 个字	外形尺寸(mm)	盘装式：132.5 × 602 × 250 壁挂式：500 × 350 × 135
显示功能	图形点阵液晶屏，每屏显示 4 个通道的实时测量值，5 秒换一屏，任一屏可锁定	重量(kg)	盘装式：13 壁挂式：13
通讯接口	RS485	CMC 证号	京制 00000301 号
输出电压	24VDC/3A(MAX) (备电为 12VDC，为探头提供备电供电电源)	消防型式认可证号	0801020014（壁挂式）

※为了提升产品的技术水平，本公司可能对记载的技术规格进行修改，对此恕不预先通知。


一、SP-1003-16 盘装外形尺寸

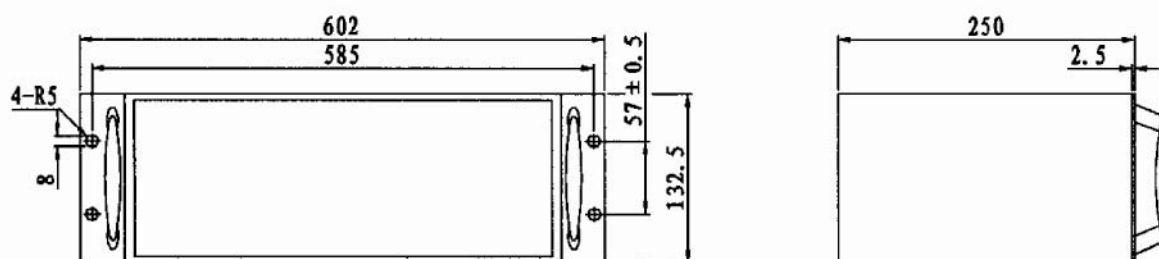


二、SP-1003-16 盘装开孔尺寸

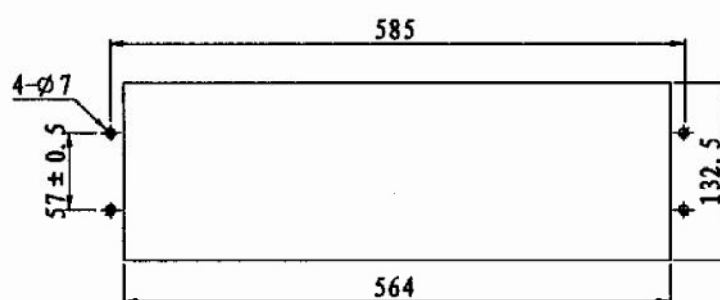

三、SP-1003-16 盘装式端子图

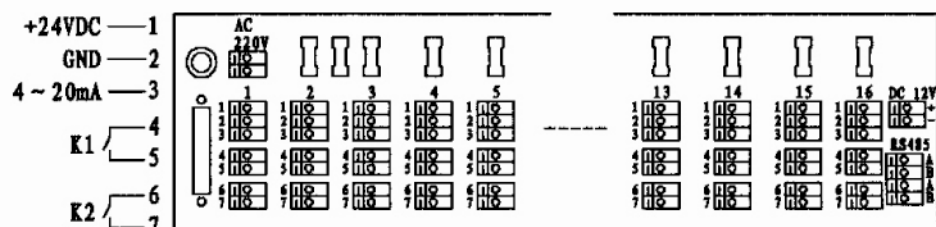

四、SP-1003-16 壁挂式外形尺寸

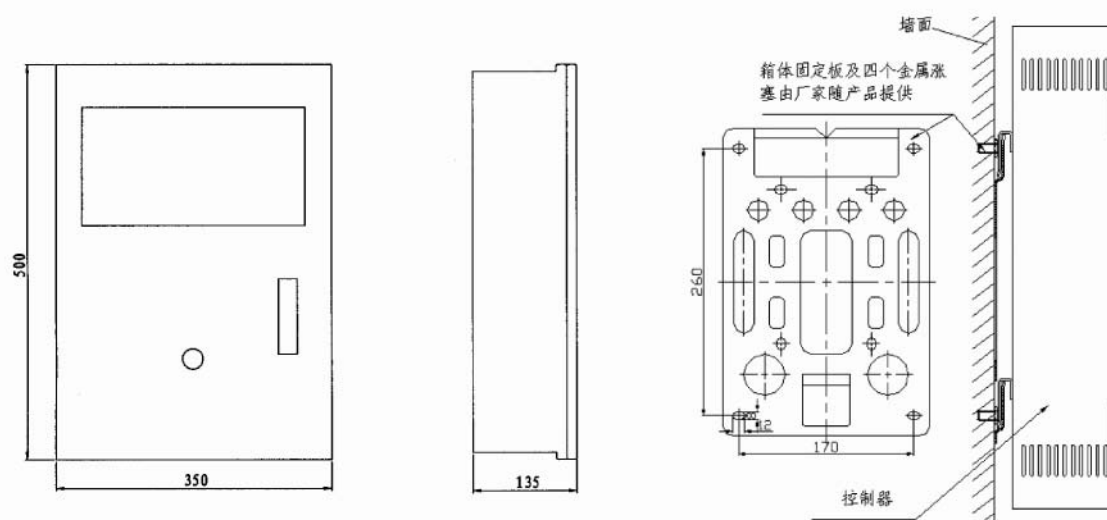

五、SP-1003-16 壁挂式端子图

